

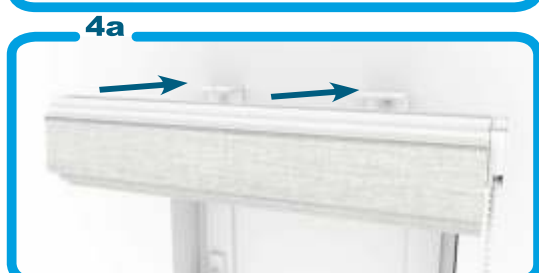
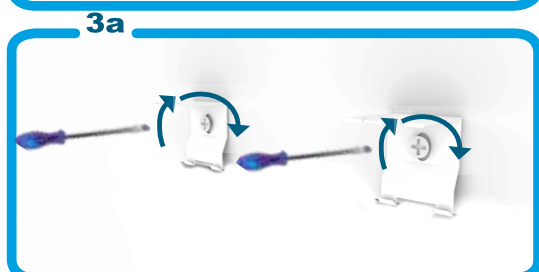
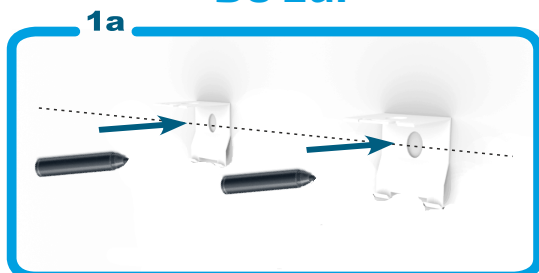
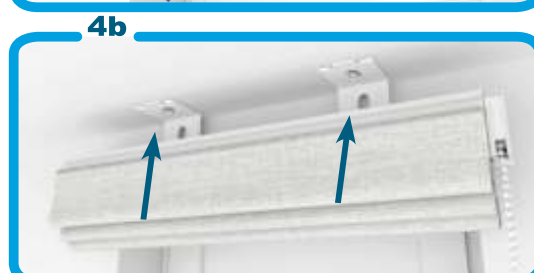
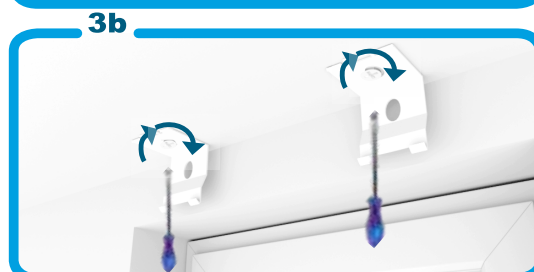


Do zdi

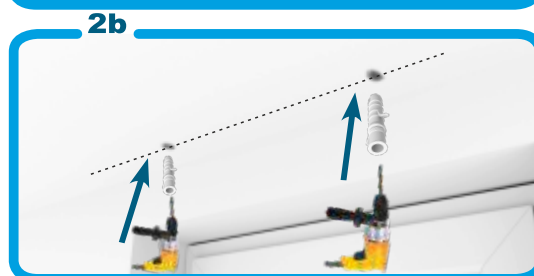

Do stropu

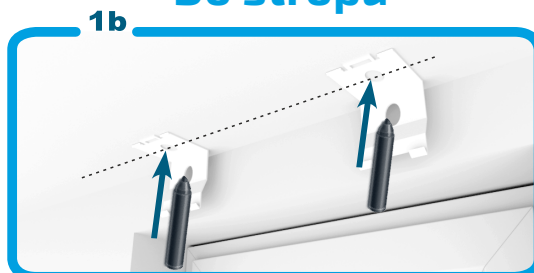

Jak demontovat tkaninu rolety?

1) Rozviňte roletu / 2) Povolte v dolní části aretační (zajišťovací) koncovky na provázcích / 3) Vytáhněte z dutinek průhledné výztuhy / 4) Vytáhněte hliníkové závaží ze spodní části tkaniny (z jedné strany je k tomu určený otvor) / 5) Odpojte tkaninu uchycenou suchým zipem od hlavního profilu (při stažení tkaniny se vyvěčou provázky z našitých oček / při opětovném nasazování pak provázky znova provlečte očky) / 6) Pamatujte, aby po celou dobu (od demontáže tkaniny až po její opětovné nasazení na hlavní profil) nedošlo k přetočení - manipulaci s ovládacím řetízem!

Zpětná montáž : Po vyprání a vyžehlení tkaniny postupujte opačně jako u demontáže.



Prát pouze na 30°C / srážlivost tkaniny 3-5 %

Upozornění! udržujte ovládací řetízek mimo dosah malých dětí - hrozí nebezpečí udušení.